

SIERADENHANGER MET BETONKNOPPEN



[www.rayher-hobby.de](http://www.rayher-hobby.de)

Materiaal-informatie en werkwijzen vindt u op onze internetsite onder Creatieve ideeën.



**Rayher**  
HOBBYKUNST

2015

MIJN WERELD IS CREATIEF!

NL

JE OUTFIT *compleet*



**KNUTSEL TIP**

  
**Rayher**  
HOBBYKUNST

MIJN WERELD IS CREATIEF!

NL

## Gebruikte artikelen – decoknop

36 051 000	Gietform: decoknop	
34 166 000	Sieraadbeton	65 gram
36 052 000	Ingietset voor decoknop 18dlg.	1/2 blik
38 867 102	DecoArt Chalky Finish, wit	beetje
38 867 572	DecoArt Chalky Finish, antraciet	beetje
38 867 287	DecoArt Chalky Finish, klassiekrood	beetje

### Verdere benodigdheden:

38 434 00	Stempelspons
69 078 000	Schuurpapier, korrel 400

## Gebruikte artikelen – sierdenhanger

62 442 00	Houten kledinghanger	1 stuk
38 870 552	Chalky Finish crémewax	1/20 blik
38 867 572	DecoArt Chalky Finish, antraciet	1/20 blik
38 867 102	DecoArt Chalky Finish, wit	1/50 blik
55 352 102	Papieren koord, 1,2 mm ø, wit	1 meter
14 562 801	Glaskraal groot gat "Magic Flair", 12 mm ø	3 stuks
28 709 00	Siliconestempel, helder - schrift	



### Verdere benodigdheden:

28 606 00	Acryl stempelblok	38 241 00	Stempelspons	33 363 00	Mini lijmpistool
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------	------------------



## Werkwijze decoknop:

- 1 Steek de schroef in de afstandshouder (hij houdt de schroef loodrecht). Dan de moer op de schroef draaien. Hierbij de schroeflengte zo kiezen, dat de schroefkop bij het gieten met beton wordt bedekt. Hiervoor plaats je de schroef met de afstandshouder in het midden van het te gieten motief en fixeer de juiste diepte.
- 2 Olie de gietvorm in met zonnebloemolie. Dan kan het sieraadbeton (mengverhouding: 1 deel water: 5 delen sieraadbeton) vanaf 1 punt erin gegoten worden.
- 3 Dan de schroef met de afstandshouder in het midden van het gegoten motief plaatsen.
- 4 Na het drogen (ca. 24 uur) de decoknop uit de vorm halen: Eerst in het midden aan de achterkant van de gietvorm licht druk uitoefenen, dan voorzichtig eruit kloppen. Afstandshouder met moer verwijderen.
- 5 Decoknop een beetje schuren. Voor het versieren van de knop een beetje DecoArt Chalky verf op de verfspons doen en voorzichtig op de verhoging van de rozen deppen en op de knop.

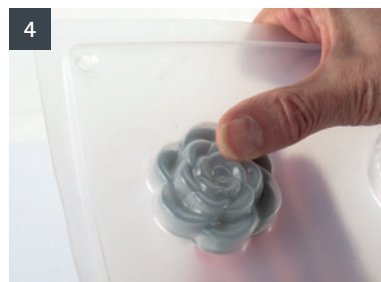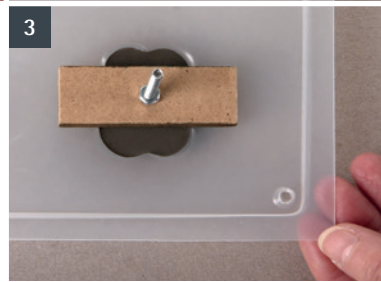

**TIP:** Met een derde spons maak je de „oudhout-finish“ perfect. De witte krijtverf is sterk verdund met water in de spons, daarna licht over de beugel vegen.

## Werkwijze sierdenhanger:

Eerst de metalen haak ik het voorgeboorde gat draaien. (Wanneer dit zwaar gaat, met een klein boortje art. 89 529 00 voorboren).

Voor de oudhout-techniek de verfspons in de Chalky crémewax bruin dopen en over de hele houten beugel uitvegen. Met een schone spons een beetje Chalky verf antraciet opnemen en wrijf dit gedeeltelijk in de vochtige wax.

Met de eerste spons de overgang uitvegen. Kort aan laten drogen.

Nu kan de haak met wit papierkoord worden omwikkeld – aan het einde met het lijmpistool vastplakken. Het vintage schrift onregelmatig erop stempelen met een siliconestempel. Met de spons van antraciete verf op de stempel aanbrengen en stempelen. Na het drogen kan de decoknop met kralen (als afstandshouder) door het geboorde gat gestoken worden. Daarna fixeren met een moer. Tenslotte de schroef met geschikt gereedschap (snijtang) inkorten. Scherpe kanten verwijderen met schuurpapier of een ijzervijl.